

SAXLYFTAR

Art nr. RAV 518, RAV 535, RAV 540

Alla produkter som visas i detta blad är konstruerade, utvecklade och tillverkade i Italien.



RAVAGLIOLI

Lågprofil

MEKANISKT LÅS

Mekanisk låsanordning med automatisk inkoppling och tryckluftslösning, vilket garanterar maximal säkerhet när lyften är i stående position.

AUTO NIVELLERING

Hydrauliskt utjämnningssystem med hjälp av en patenterad synkroniseringsenhet försäkrar att lyftplattformarna är rätt riktade oavsett viktfordelning.

SJÄLVSMÖRJANDE

Alla axelgenomföringar har självsmörjande bussningar för lång livslängd.

- Inga tvärgående skenor eller stänger mellan lyftplattformar (för maximal tillgänglighet i arbetsområdet).
- Kontrollerad hastighet under den första och sista sänkingsfasen.
- Ljudlarm under den sista sänkingsfasen.



CE-godkänd lyft



RAV 518NL

Den låga höjden garanterar enkel och snabb positionering av fordonet på lyften. Det lilla utrymmet som krävs för lyften förbättrar säkerheten av arbetsområdet. Idealisk för mekaniska reparationer på däckverkstäder och bilverkstäder. Det är också ett bra val som snabb inspektionslyft


RAV 518T / 3000 kg (H min. = 95 mm)

RAV 535 / 3500 kg (H min. = 100 mm)

Extra låg variant. Lyften är ett idealiskt val för låga fordon, markfrigång av alla typer och i synnerhet för extra låga spoilers. Lyften rekommenderas för fordon med varierande höjd, eller skadade fjädringar.

RAV 540 / 4000 kg (H min. = 135 mm)

Höghöjningsmodell med längre lyftplattor.

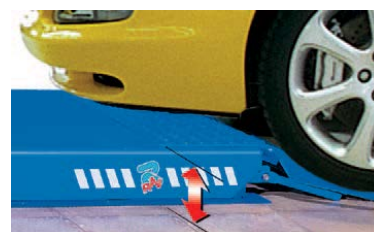

RAV 516NL	2500 kg	h: 110 mm
RAV 518NL	3000 kg	h: 110 mm
RAV 518T	3000 kg	h: 95 mm
RAV 535	3500 kg	h: 110 mm
RAV 540	4000 kg	h: 135 mm

SAXLYFTAR



Art nr. RAV 518, RAV 535, RAV 540

Alla produkter som visas i detta blad är konstruerade, utvecklade och tillverkade i Italien.



RAVAGLIOLI

Den mycket låga profilen av lyften kan passa även i speciella förhållanden där det inte skulle vara möjligt att bygga gropar djupa nog för denna typ av lyft.

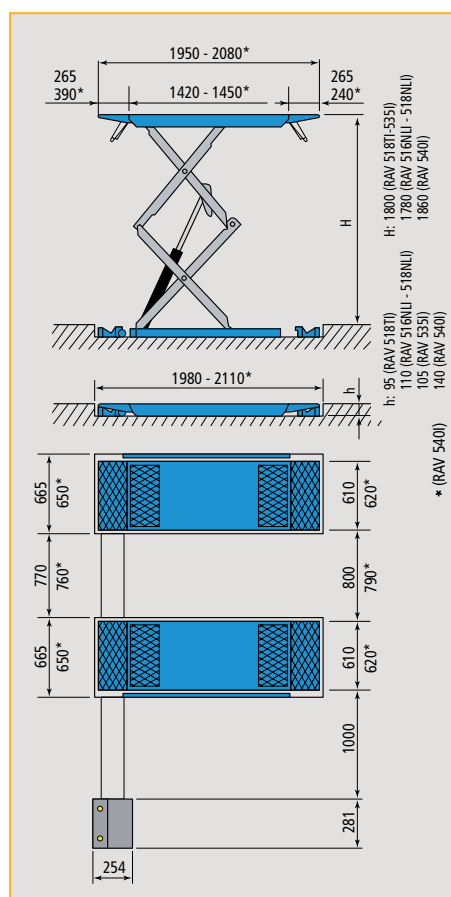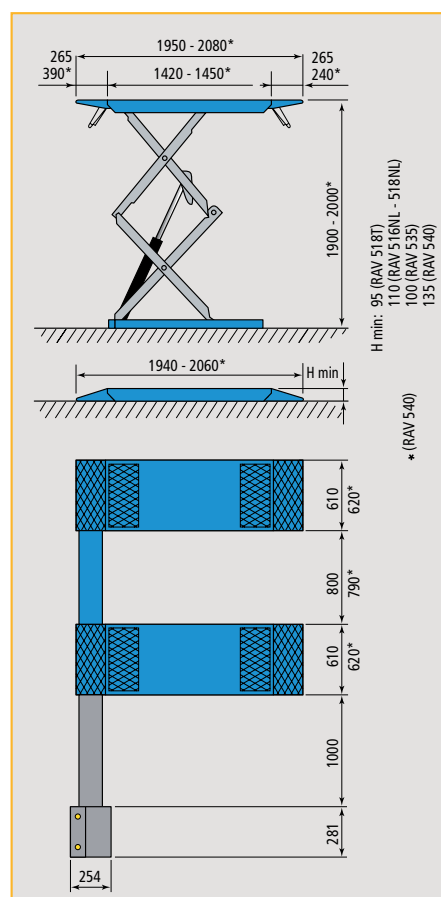

		RAV 518NL	RAV 518T	RAV 535	RAV 540
Teknisk data					
Kapacitet	kg	3000	3500	4000	
Motor	kW	2,6			
Vikt	kg	720	725	750	850